


非金属保護管型熱電対 C90F型(端子密閉型・フランジ付)

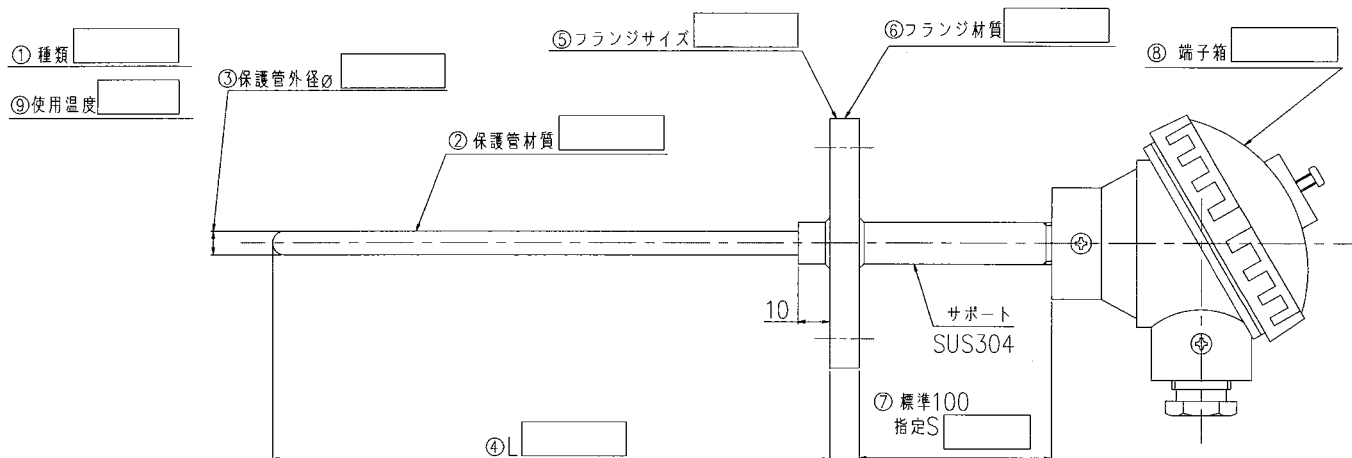

※保護管破損防止のため、フランジ下に10mmサポートをつけています。

●型式

C90F × ① × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦標準100 × ⑧ × ⑨

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 フランジサイズ フランジ材質 指定S寸法 端子箱 使用温度

記入例：C90F × K × PT-1 × 10 × 300 × 5/20 × 304 × 100 × KT × 800°C

①熱電対種類

シングルメント

K	B	R	S
---	---	---	---

ダブルメント

KD	BD	RD	SD
----	----	----	----

②保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

③保護管外径

保護管外径	φ8	φ10	φ13	φ15	φ17	φ20
シングルメント	8	10	13	15	17	20
素線径	φ0.65	φ0.65	φ1.6	φ2.3	φ3.2	φ3.2
ダブルメント	φ8	φ10	φ13	φ15	φ17	φ20
素線径	φ0.65	φ0.65	φ1.6	φ1.6	φ2.3	φ3.2
サポート外径	φ12	φ13.8	φ22	φ22	φ22	φ27
フランジサイズ	15A以上	15A以上	25A以上	25A以上	25A以上	32A以上

※挿入配管サイズは、Sch20Sで設計しております。

④L寸法 mm単位で表記願います。

⑤フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

⑥フランジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑧端子箱

端子箱	KV	KT(標準)	KW
最大サポート外径	φ13.8	φ27	φ22

⑦S寸法 mm単位で表記願います。

⑨使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。