


# 金属保護管型熱電対 M90型 (端子密閉型)

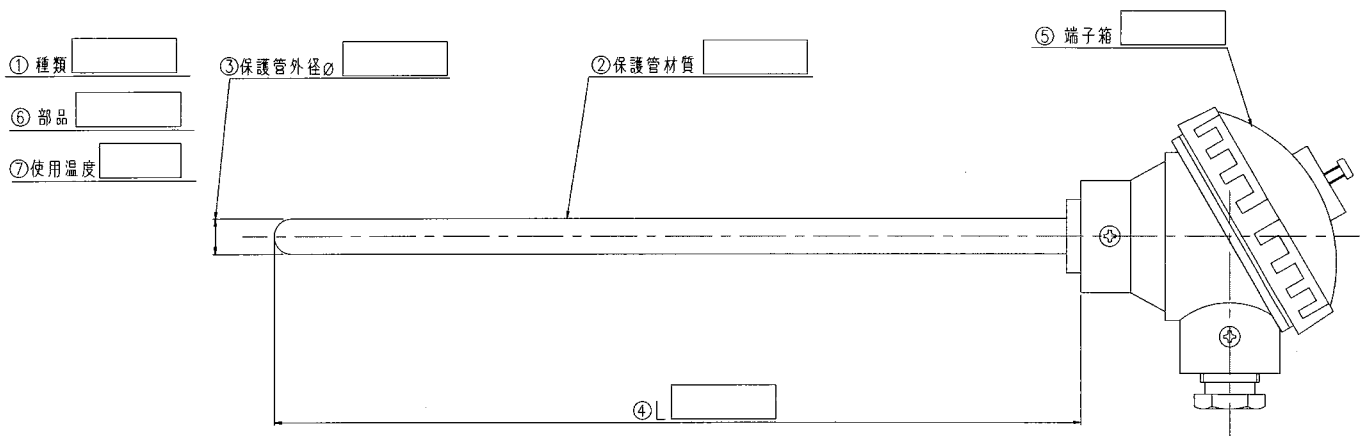

## ● 型 式

M90 ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

① 種類    ② 保護管材質    ③ 保護管外径    ④ L寸法    ⑤ 端子箱    ⑥ 部品    ⑦ 使用温度

①    ②    ③    ④    ⑤    ⑥    ⑦  
 記入例：M90 × K × 316 × 10 × 300 × KR × CF1/2 × 800℃

### ① 熱電対種類

シングルエレメント

ダブルエレメント

### ② 保護管材質

SUS304	SUS316	SUS310S	インコネル	P4
304	316	310	INC	P4

### ③ 保護管外径

外径	φ10	φ12	φ15	φ22	φ27
シングルエレメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルエレメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	1.6	3.2	3.2

④ L寸法 mm単位で表記願います。

### ⑤ 端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW
最大保護管外径	φ13.8	φ12	φ27	φ22

⑥ センサーパーツページよりお選び下さい。

⑦ 使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。