シース測温抵抗体 R90E型（端子密閉型・ヘルール付）

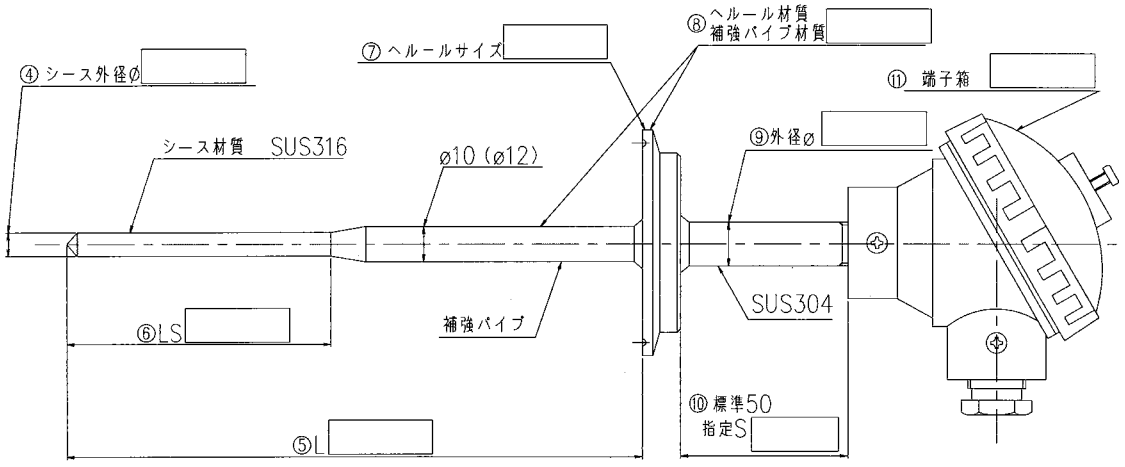

●型　式

R 9 0 E × ① 基準抵抗値 × ② 素子数 × ③ 規定電流 × ④ シース外径 × ⑤ L寸法 × ⑥ LS寸法 × ⑦ ヘルールサイズ × ⑧ ヘルール材質 補強パイプ材質

× ⑨ サポート外径 × ⑩標準50 指定S寸法 × ⑪ 端子箱

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

記入例：R90E × 100 × S × 2A × 4.8 × 300 × 50 × 1.5S × 304 × 22 × 100 × KT

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④シース外径

シース外径	φ3.2	φ4.8	φ6.4	φ8.0
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	3.2	4.8	6.4	8.0
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	—	4.8	6.4	8.0

⑤⑥L寸法，LS寸法　mm単位で表記願います。

⑦ヘルールサイズ

1S	1½S	2S	2½S	3S
1S	1.5S	2S	2.5S	3S

⑧ヘルール材質

SUS304	SUS316
304	316

⑨サポート外径

外径	φ12	φ13.8	φ22
	12	13.8	22
適用端子箱	KR	KV	KT・KW

⑩S寸法　mm単位で表記願います。

⑪端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW