


# 粗密巻カートリッジヒーター



## ■特長

カートリッジヒーターの発熱分布を自由に設定し、金型の熱分布が均一になることを目標としたヒーターです。発熱線巻ピッチを変えることにより、中央の発熱を低くし両側の発熱を高くします。

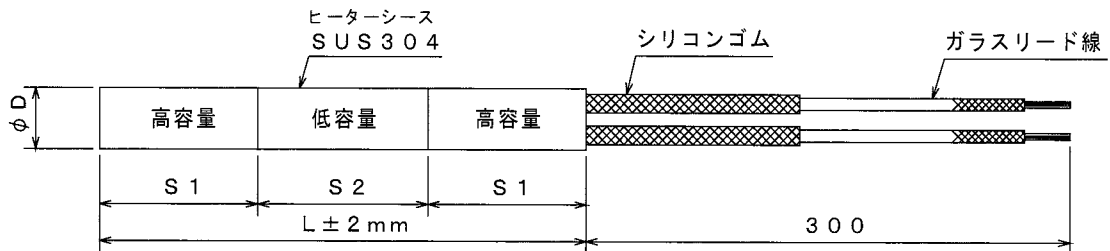

電圧 [V]	総容量 [W]	寸法 [mm]			
		φD	L	S1	S2
100	300 (S1+S2+S1)	10	200	御指 示下 さい	御指 示下 さい
	450 (S1+S2+S1)		300		
	750 (S1+S2+S1)		500		
200	350 (S1+S2+S1)	12	200		
	550 (S1+S2+S1)		300		
	900 (S1+S2+S1)	15	500		
	450 (S1+S2+S1)		200		
	650 (S1+S2+S1)	300			
	1100 (S1+S2+S1)	500			

※ご注文の際はS1, S2の寸法[mm]と容量[W]を御指定下さい。